

**POLI-FARBE**



# NEO

DuPont™  
**Teflon®**  
surface protector

***Garantálja Ön is  
a minőséget otthonában  
a korszakalkotó festékcsaláddal!***



***Mit keres a serpenyő a falon?***

***Mit jelent a Teflon® felületvédelem?***

***Miért érdemes Poli-Farbe Neo-val festeni?***



Festékcsalád  
**Teflon®**  
felületvédelemmel!



- ◆ szupertartós bevonat
- ◆ mosható falak
- ◆ por- és szennyeződéstaszító technológia



### Neo egyrétegű beltéri falfesték



A Poli-Farbe Neo egyrétegű fehér valamint színezett beltéri falfesték kiváló minőségű, fehérségű és fedőképességű illatosított oldószermentes és csepegésmentes festék, amely a **Teflon®** felületvédő adalékknak köszönhetően jobban ellenáll a háztartásokban előforduló zsíros, olajos szennyeződéseknek. A friss szennyeződések szivaccsal és semleges háztartási mosószerekkel könnyen eltávolíthatók. A régebbi szennyeződések kíméletes tisztítással, mosással csökkenthetők, szüntethetők meg.


A Poli-Farbe KolorBox színkeverő rendszerében több ezer színárnyalat állítható elő. A Poli-Farbe Neo egyrétegű beltéri falfesték fehér a világos és pasztell színek előállítására alkalmas. Színezése megoldható a Poli-Farbe Inntaler színezőfestékek legfeljebb 10%-ban történő adagolásával is.

- Felhordás: ecsettel, finom szűrű hengerrel
- Javasolt rétegszám: 1, legfeljebb 2 réteg
- Hígítás: legfeljebb 10%-ban vízzel
- Kiadósság: 15-20 m<sup>2</sup>/liter
- Száradási idő: 2 óra



21 41

• színválaszték:

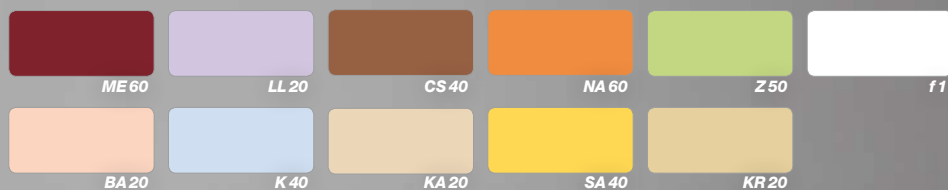

### Neo diszperziós beltéri falfesték



A Poli-Farbe Neo diszperziós beltéri falfesték kiváló minőségű, magas fehérségű illatosított oldószermentes festék, amely a **Teflon®** felületvédő adalékknak köszönhetően jobban ellenáll a háztartásokban előforduló zsíros, olajos szennyeződéseknek. A friss szennyeződések szivaccsal és semleges háztartási mosószerekkel könnyen eltávolíthatók. A régebbi szennyeződések kíméletes tisztítással, mosással csökkenthetők, szüntethetők meg.

A Poli-Farbe KolorBox színkártya alapján színezve is rendelhető. A Poli-Farbe Neo diszperziós beltéri falfesték fehér a világos, a D bázis a középérés, míg a TR bázis a sötét színek előállítására szolgál. A D és a TR bázisok színezés nélkül nem alkalmasak a használatra. A fehér típus a Poli-Farbe Inntaler színezőfestékek legfeljebb 10%-ban keverve további pasztell árnyalatok előállítására ad lehetőséget.

- Felhordás: hengerezéssel, ecsettel
- Javasolt rétegszám: 2 réteg
- Hígítás: vízzel az első rétegben legfeljebb 20%-ban a második rétegben legfeljebb 10%-ban
- Kiadósság: 6-8 m<sup>2</sup>/liter (2 rétegben)
- Száradási idő, átfesthetőség: 2 óra



21 41 101

### Neo penészgátló konyha- és fürdőszobafesték



A Poli-Farbe Neo penészgátló konyha- és fürdőszoba festék meggátolja a nedves, párás helyiségek penészedését, használatával tartós esztétikus felület alakítható ki, amely a DuPont™ **Teflon®** felületvédelemnek köszönhetően jobban ellenáll a háztartásokban előforduló zsíros, olajos szennyeződéseknek. A friss szennyeződések szivaccsal és semleges háztartási mosószerekkel könnyen eltávolíthatók.

A Poli-Farbe KolorBox színkeverő rendszerében több ezer divatos árnyalat állítható elő. A Poli-Farbe Neo penészgátló konyha- és fürdőszoba festék fehér a világos és középérés, TR bázis a középérés és sötét színek előállítására szolgál. A Poli-Farbe Inntaler színezőfestékek legfeljebb 10%-ban keverve további pasztell árnyalatok előállítására nyílik lehetőség.

- Felhordás: ecsettel, rövidszűrű vagy velúr hengerrel
- Javasolt rétegszám: 2 réteg
- Hígítás: legfeljebb 5%-ban vízzel
- Kiadósság: 6-7 m<sup>2</sup>/liter (2 rétegben)
- Száradási idő, átfesthetőség: 6 óra



21 41

### Neo diszperziós homlokzatfesték



A Poli-Farbe Neo diszperziós homlokzatfesték kiváló minőségű és időjárásállóságú felületképző anyag, amely a **Teflon®** felületvédő adalékknak köszönhetően jobban ellenáll a környezetében előforduló olajos, zsíros, szürkület és elpiszkolódást okozó szennyeződéseknek. A szálló por, korom nehezebben tapad meg a falon, így tovább marad tiszta a homlokzat.

A Poli-Farbe KolorBox színkeverő rendszerében több ezer esztétikus színárnyalat áll rendelkezésre. A Poli-Farbe Neo diszperziós homlokzatfesték a fehér a világos és közepes, a TR bázis a közepes és sötét színek előállítására szolgál. A TR bázis színezés nélkül nem alkalmas a használatra. A fehér típus a Poli-Farbe Inntaler színezőfesték kültérre is alkalmas típusaival legfeljebb 10%-ban keverve további pasztell árnyalatok kikeverésére ad lehetőséget.

- Felhordás: hengerezéssel, ecsettel, szórással
- Javasolt rétegszám: 2-3 réteg
- Hígítás: legfeljebb 5%-ban vízzel
- Kiadósság: kb. 2 m<sup>2</sup>/liter (2 rétegben)
- Száradási idő, átfesthetőség: 4 óra



41 101

**POLI-FARBE** MINDEN FALRA!

**NEO**

DuPont™  
**Teflon®**  
surface protector

**Festékcsalád  
Teflon®  
felületvédelemmel!**

- ♦ szupertartós bevonat
- ♦ mosható falak
- ♦ por- és szennyeződéstartó technológia



## 4 fontos kérdés – 4 fontos válasz

**Mivel több egy Teflon® adalékanyagot tartalmazó festék, mint a hagyományos?**

A megfestett felület nemcsak szép, hanem ellenállóbb is lesz, tisztítja a port és a szennyeződéseket, moshatósága révén megkönnyíti a foltok eltávolítását. A Poli-Farbe Neo festék jobban elterül, így egyenletesebb, simább és esztétikusabb felületet biztosít. Alacsony VOC tartalma révén a környezetre és az egészségre ártalmatlan.

**Minden szennyeződés ellen véd a Poli-Farbe Neo?**


A Poli-Farbe Neo festékcsalád a piacon megvásárolható hagyományos falfestékekkel szemben látványosan jobban tisztítható. Kifejezetten ilyenek a zsíros és olajos eredetű szennyeződések pl.: oliva, napraforgóolaj, majonéz, rúzs, ujjlenyomat.

**Milyen módon lett minősítve a Poli-Farbe Neo?**

A **Teflon®** a Dupont védjegye, ezért a világállalat Amerikában és Belgiumban lévő laboratóriumában bevizsgálta és osztályozta a Poli-Farbe Neo-t; tesztelték a beltéri változatok foltállóságát és a tisztíthatóságát, illetve homlokzatfesték esetében a koszlepergető tulajdonságát.

**Mi az a Teflon®?**

A **Teflon®** márkanévet képviselő bevonatok és festékek nem a megszokott kémiai és fizikai tulajdonságokat képviselik, amely az összetétel speciális szerkezetében gyökerezik. A részecskék közötti kötések kiugróan erősek, amely megakadályozza a más vegyületekkel bekövetkező reakciót. A **Teflon®** nagyon ellenálló, ez a tartósság azt is jelenti, hogy nem tűzveszélyes.

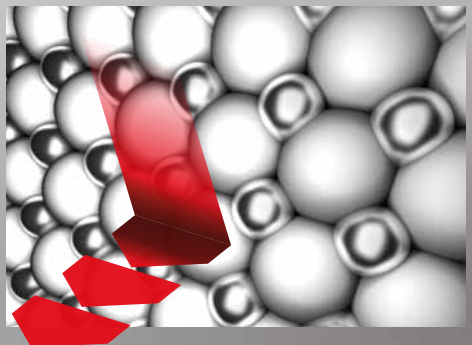

## Praktikus kérdések

**Minden felületre felhordható-e a Poli-Farbe Neo?**  
Igen. Akár tapétára vagy bármilyen festett felületre is.

**Átfesthető-e a Poli-Farbe Neo másik festékkel?**  
Természetesen.

**Színezhető-e a Poli-Farbe Neo?**  
Igen, színezhető. A Poli-Farbe Kolorbox színező-rendszerben, vagy Inntaler színezőfestékekkel.



## A bónusz kérdés

**Miért vannak a serpenyők a falon?**

A **Teflon®** a DuPont védjegye, melyet különböző formáiban a körülöttünk lévő számos használati eszköz tulajdonságainak javítására fejlesztettek ki. Ilyen pl. a serpenyők **Teflon®** tapadás mentes bevonata, mely nem azonos a **Poli-Farbe Neo** festékcsaládban lévő **Teflon®** felületvédő adalékkal, tulajdonságaiban mégis hasonló előnyöket hordoz.